



Einfüllstutzen

TRBFSC - Einfüllstutzen mit Entlüftung und Vorhängeschloßhalter

Filling plugs

TRBFSC - filling plug with breather and lock-holder

- bestehend aus einer Muffe aus brüniertem Stahl UNI C30, die an Maschinendeckel oder -tanks geschweißt wird
 - wird mit herausnehmbarem Stahlfiltereinsatz 800 Mikron geliefert
 - Deckel mit Muttergewinde und kugelförmigem 40 Mikron-Bronzeluftfilter
 - auf Wunsch komplett mit Vorhängeschloß lieferbar
- composed of a UNI C30 burnished steel sleeve that is welded on the machine cover or tank
 - provided with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns
 - female cover with 40 microns spherical bronze filter and, on request, provided with lock

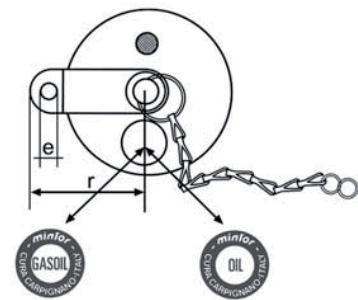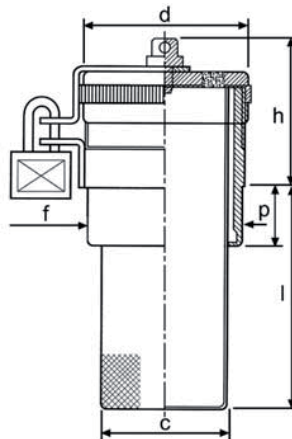

| Bestell-Nr. code | Typ type | | Gas | d | h | p | l | c | f | r | e | Code |
|---------------------|-------------|---------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|---|----------|
| 340-500-01000 | TRBFSC2G | Öl/ oil | 1 1/2" | 55 | 51 | 15 | 85 | 40 | 45 | 45 | 6 | 1BRFC201 |
| 340-500-01150 | TRBFSC3G | | 2" | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC301 |
| 340-500-01300 | TRBFSC4M | | 60 x 2 | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC401 |
| 340-500-01050 | TRBFSC2G | Diesel/ gasoil | 1 1/2" | 55 | 51 | 15 | 85 | 40 | 45 | 45 | 6 | 1BRFC202 |
| 340-500-01200 | TRBFSC3G | | 2" | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC302 |
| 340-500-01350 | TRBFSC4M | | 60 x 2 | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC402 |
| 340-500-01100 | TRBFSC2G | Neutral/ neutral | 1 1/2" | 55 | 51 | 15 | 85 | 40 | 45 | 45 | 6 | 1BRFC20A |
| 340-500-01250 | TRBFSC3G | | 2" | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC30A |
| 340-500-01400 | TRBFSC4M | | 60 x 2 | 65 | 58 | 24 | 85 | 50 | 57 | 50 | 6 | 1BRFC40A |

340-500