



## Technische Daten / technical specifications

### Standardzylinder bis 250 bar / standard cylinder up to bar 250


Druckkraftdiagramm für einfach- und doppeltwirkende Zylinder (Wirkungsgrad 95%)

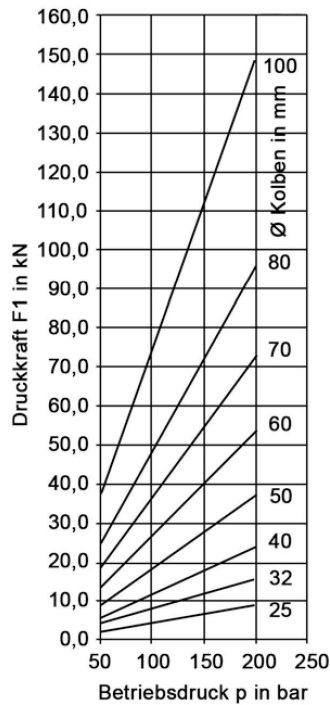

Zugkraftdiagramm für doppeltwirkende Zylinder (Wirkungsgrad 92%)

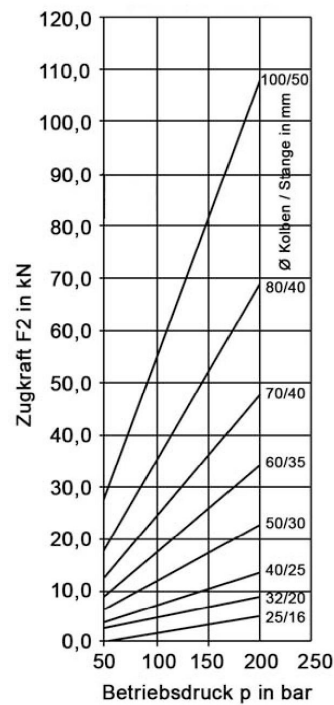

Knickungsdiagramm für einfach- und doppeltwirkende Zylinder (Knicksicherheit 3,5)

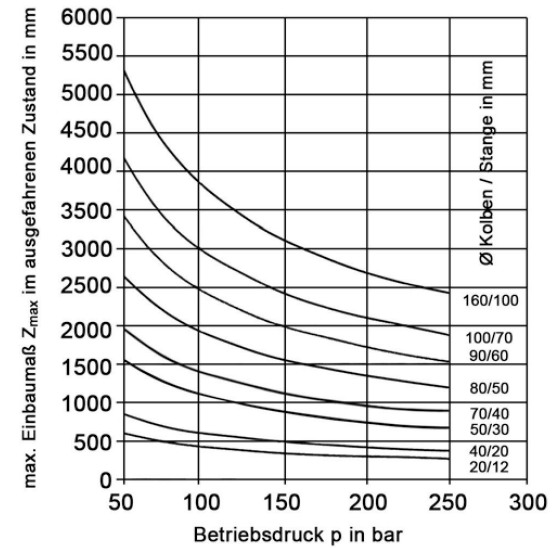

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing

Tel.: 09421/887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: [info@hymatec-gmbh.de](mailto:info@hymatec-gmbh.de) – [www.hymatec-gmbh.de](http://www.hymatec-gmbh.de)