


Einfüllstutzen

TRTCSF/Z - Entlüftungs- und Einfüllstopfen

Filling plugs

TRTCSF/Z - breather and filling plug

- Stopfen mit Gewindemuffe und herausnehmbarem Filtereinsatz aus verzinktem Stahl
 - der im Stopfen eingesetzte Filter hat einen Filtergrad von 40 Mikron
 - auf Wunsch mit Klemmmutter für Löcher ohne Gewinde
 - zum Einsatz in ölhydraulischen Steuerzentralen, Werkzeug- und Tiefbaumaschinen
- *threaded plug with extractable filter cartridge in galvanized-steel*
 - *the built-in filter has a filtration degree of 40 microns*
 - *optionally available with anchor nut for unthreaded hole, suitable for applications on hydraulics units, machine-tools and earth-moving machinery*

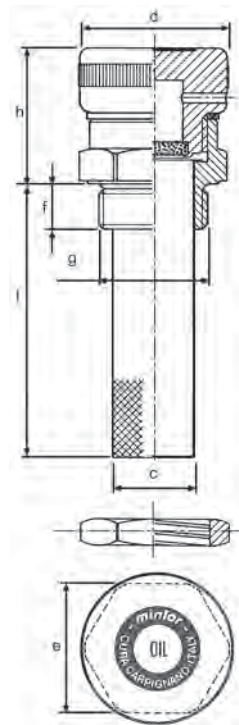

Bestell-Nr. code	Typ type	Gas	d	g	f	h	l	c	e	Code
340-530-01000	TRTCSF/Z5G	1"	45	33,3	14	42	82	25	40	1FSFZ502

340-530